

Hein van Iersel

Efteling golfpark

Een golfwereld vol wonderen

De Efteling bestaat al meer dan 25 jaar. In die tijd heeft het park zich ontwikkeld tot één van Europa's meest toonaangevende pretparken.

Sinds korte tijd is in dit concept ook een golfbaan opgenomen.

De Efteling heeft hiervoor gekozen omdat de Efteling zich meer als in het verleden wil richten op meer-daagse recreatie. Om deze meer-daagse recreatie te bevorderen is ondermeer ook het Efteling-hotel gebouwd.




Een interview met Wim Bakker, hoofd-greenkeeper bij de Efteling.

De Efteling is duidelijk een baan waar kosten nog moeite gespaard zijn om tot een indrukwekkend resultaat te komen. Neem alleen het oppervlakte maar. Per hole zijn op dit moment circa 5 ha. gereserveerd. Kom daar maar eens aan bij de gemiddelde Nederlandse baan. Als ik op 3 oktober bij het spiksplinternieuwe clubhuis van de Efteling aankom, heeft Wim Bakker net een enerverend week achter de rug. Een week waarin ondermeer het Efteling Masters Toernooi, de finale wedstrijd van de Order of Merit georganiseerd door de Nederlandse Prof Golfers Associatie. Volgens Wim Bakker was deze wedstrijd zondermeer spectaculair, niet in het minst door de twee holes-in-one. Een hole-in-one werd geslagen door Brinn Gee, die daarvoor een Volvo 440 mee naar huis kon nemen. Er wordt al op de Efteling gespeeld sinds februari 1995.

Aanleg

De aanleg van de Efteling is verzorgd door De Enk uit De Steeg. Het ontwerp is verzorgd door de Engelse golfarchitect Donald Steel. In een van de eerste recensies over de Efteling staat te lezen dat het ontwerp 'geenszins een sprookje is'.

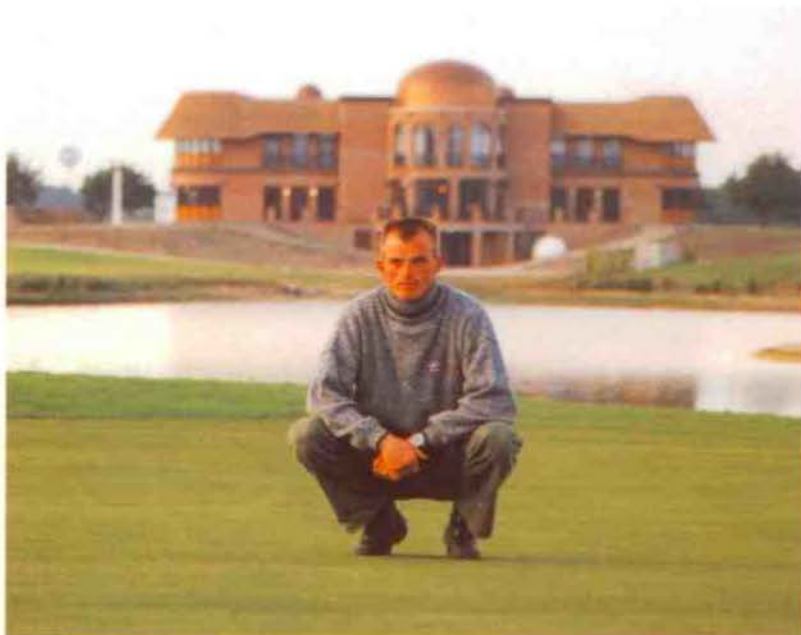

Hiermee wordt bedoeld dat de baan nergens makkelijk te bespelen is. Over iedere hole moet worden nagedacht. Vooral ook omdat de meeste holes op meerdere manieren - voor beginners én voor gevorderden - bespeeld kunnen worden. Voor de aanleg van de Efteling is zo'n driehonderdduizend kuub grond - in een gesloten grondbalans - verzet. De grond die uit een viertal grote vennen is vrijgekomen, is gebruikt voor de aanleg van de greens (pleistoceem dekzand) of voor de ondulering in het terrein. De directie over de aanleg van de Efteling is uitgevoerd door het eigen projectbureau die daarvoor de heer E.P. Dirks als adviseur in dienst heeft genomen. De heer Dirks, van oorsprong militair, heeft zijn kennis over het beheer van golf-terreinen opgedaan bij golfbaan 'De Hooge Kleij' in Leusden. Dat Dirks een frisse kijk op golfbaanaanleg heeft blijkt ook uit kleine dingen; zo is bijvoorbeeld op alle beregeningsputten de afstand in meter naar de hartlijn van de green vermeld. Met het baanboekje in de hand en de pinpositie op het bord bij de entree,

kan dan de afstand naar de hole tot op luttele meters bepaald worden. Zeker als je bedenkt dat de greens fors aangelegd zijn met gemiddeld zo'n 600 m², is dat een nuttige hulpmiddel voor veel golfers. Wim Bakker is niet vanaf de eerste aanleg bij de Efteling betrokken geweest en hij ziet dat zelf niet als een probleem. "Als zaken goed voorbereid worden en er goed nagedacht is, ook over het onderhoud van de baan, zie ik dat niet als een probleem".

Golfbaan de Efteling is nu gesitueerd op zo'n 95 ha. De bedoeling is echter dat die later uitgebreid wordt naar 140 ha. Het aantal holes zal dan ook uitgebreid worden naar 27 holes. In die toekomstige uitleg zullen de 3 par 3 holes worden uitgebreid naar een complete oefenbaan van 9 holes par 3 met een eigen driving-range.

Brede ervaring


Wim Bakker heeft voor zijn 29 jaar al een brede ervaring als greenkeeper. Na een opleiding in de bosbouw in Velp, werkte hij ondermeer bij de Nunspeetse, de Rosendaalse en Zeewolde.

Bij zijn voorlaatste werkgever Zeewolde, is



Op elke beregeningsput is de afstand naar de green vermeld.

hij zelfs enige tijd ad-interim geweest nadat Rob Spruit daar was vertrokken. Wim Bakker: "voor mij was dat wel een moeilijke keus. Kiezen tussen een fantastische baan als Zeewolde en de Efteling. Ik heb toen toch gekozen voor de Efteling, gewoon omdat daar de uitdaging veel groter is. Een kans om bij de uitbouw van zo'n grote baan betrokken te worden, krijg je maar eens in je leven. Toen ik bij de Efteling kwam te werken zeiden de collega's dat als ik binnen een jaar het Efteling-gevoel niet zou hebben, ik dan misschien maar beter ander werk zou moeten gaan

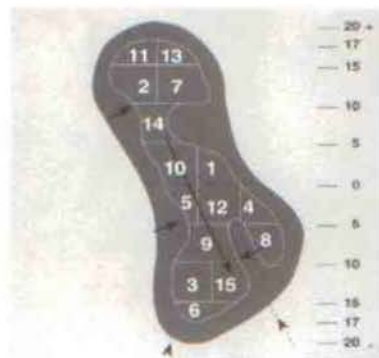

zoeken". Gelukkig is dat niet nodig, lacht Bakker. "Het Efteling-gevoel heb ik nu al!". Bakker werkt in de Efteling met een team van 6 greenkeepers, 2 caddy-masters en 3 ballenrapers. Al deze medewerkers staan onder de verantwoording van de head-greenkeeper. Het takenpakket van de greenkeeper binnen de Efteling is erg breed. Zo zorgen de greenkeepers bijvoorbeeld ook voor de aanleg van bosplantsoen - 18.000 stuks deze winter - en het onderhoud van het bos. Een partij die ook nauw betrokken is geweest bij de aanleg van de Efteling is de Vlinderstichting. In principe wordt de aanleg en onderhoud van beplanting altijd met hen doorgesproken, waarbij de uiteindelijke verantwoording natuurlijk bij de Efteling blijft liggen. Wim Bakker: "persoonlijk vind ik de soortenkeuze van de Vlinderstichting soms wat beperkt, teveel inlandse eik. Omdat ik in mijn hart ook een bosbouwer ben, probeer ik ook andere soorten zoals bijvoorbeeld dennen toe te passen". De natuur heeft volgens Bakker zeker gewonnen van de aanleg van de baan. "Ik heb dit jaar al zo'n 30 patrijzen geteld en die zie je in dit gebied eigenlijk al niet meer", aldus Bakker. Voor de onderhoudsplanung van de baan gebruikt Bakker het pakket Greenware van Veenstra. In principe heeft hij dit jaar een voorlopige jaarplanung gemaakt, die niet helemaal conform is uitgevoerd,

enerzijds omdat ins en outs van de baan nog niet helemaal bekend waren, anderzijds door de extreme droogte van deze zomer. Zo is bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van Aquagro. Volgens Bakker omdat dit middel het natuurlijke waslaag rond het gras afbreekt en het daarmee gevoeliger maakt voor verdroging. Bakker beseft terdege het belang van goede planning en nog te meer bij een baan als de Efteling. "Je zit in een grote organisatie en dan is het belangrijk om andere mensen te vertellen wat je gaat doen over een langere termijn. Anders kan dan ook nooit rekening mee gehouden worden bij de planning van wedstrijden of clinics". Bakker ziet grootse mogelijkheden voor de baan. "Wij gaan voor het Dutch Open over een paar jaar. Met de hele infrastructuur, parkeerplaatsen, het hotel, het evenementen bureau moet het met een paar jaar mogelijk zijn het Dutch Open naar Kaatsheuvel toe te halen".



MATERIEEL LIJST DE EFTELING GOLFPARK

- 1 Fairwaymaaier 3500 DX
- 2 Greenmaaiers GT Classic
- 2 Set green units met groomer
- 2 Set tee units
- 1 Set verticuteer units
- 2 Handmaaiers Autocertes 61' met groomer
- 1 Semi- / rough maaier T26
- 1 Bunkerrake
- 1 Vertidrain 145
- 1 Schepers veeg/verticuteer machine
- 1 Ford 1920 met voorlader
- 1 Kieper
- 1 Slitter greens (Quik Aerator)
- 1 Slitter pairway's (Renovaire Aerator)
- 2 Graskarren
- 1 Cushman met cabine
- 1 Se wioldresser
- 1 Impas opbouwspruit 400 liter
- 1 Vicon kunstmeststrooier
- 1 Carrierset
- 2 Motorzagen Husqvarna 242 XG
- 2 Bosmaaiers Husqvarna 250 R
- 2 Flymo's GT 2
- 2 Bladblazers Husqvarna 140 B
- 2 Bladblazers Honda GX 270

Toegepaste graszaadmengsels

VanderHave leverde het graszaad voor de Efteling golfbaan. Voor de greens werd een mengsel van roodzwenk en Tracenta gewoon struisgras gebruikt. Het roodzwenk bestaat voor de helft uit Dawson roodzwenkgras met fijne uitlopers en voor de andere helft uit de rassen Mary en Rainbow gewoon roodzwenkgras. De tees moeten vooral sterk zijn. Daarom werden in het graszaadmengsel naast Dawson, Mary, Rainbow en Tracenta ook veldbeemdrassen opgenomen, in dit geval Cocktail en Cynthia. Voor de fairways is hetzelfde mengsel gebruikt. Voor de roughs past vooral roodzwenkgras en Franklin plus Victor roodzwenkgras met forse uitlopers.

JAARPLANNING GREENS

- week 01:
- week 02:
- week 03: slitten
- week 04:
- week 05: slitten
- week 06:
- week 07: slitten
- week 08:
- week 09: slitten
- week 10:
- week 11: slitten
- week 12: vertidrainen 8 mm
- week 13: slitten
- week 14: Aquagro L 240 ml / Aquagro / 100 m² / 20 liter water bemesten
- week 15: Aquagro
- week 16: drossen
- week 17: vertidrainen 8 mm
- week 18: bemesten
- week 19: Aquagro / Humate
- week 20: drossen / verticuteren
- week 21: vertidrainen 8 mm
- week 22: bemesten / verticuteren
- week 23: Aquagro / Humate
- week 24: drossen / verticuteren
- week 25: vertidrainen 8 mm
- week 26: bemesten / verticuteren
- week 27: Aquagro / Humate
- week 28: drossen / verticuteren
- week 29: vertidrainen 8 mm
- week 30: bemesten / verticuteren
- week 31: Aquagro / Humate
- week 32: drossen / verticuteren
- week 33: vertidrainen 8 mm
- week 34: bemesten / verticuteren
- week 35: Aquagro / Humate
- week 36: drossen / verticuteren
- week 37: vertidrainen 8 mm
- week 38: bemesten
- week 39: Aquagro / Humate
- week 40: ijzersulfaat 5 gr/m²
- week 41: vertidrainen 8 mm
- week 42: kalisulfaat
- week 43: slitten
- week 44: ijzersulfaat
- week 45: vertidrainen 8 mm / slitten
- week 46: kalisulfaat
- week 47: slitten
- week 48: ijzersulfaat
- week 49: slitten
- week 50:
- week 51:
- week 52: