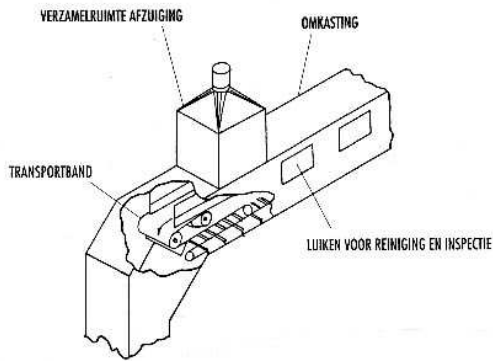


## Werkblad 2.6

### LOCALE AFZUIGING BOVEN TRANSPORTBAND

<b>Voorkeur</b>	<b>2 - Ventilatie/afzuiging</b>
<b>Omschrijving aanpak</b>	<b>Door lucht af te zuigen boven transportbanden met stoffig product, wordt het stof verwijderd vóórdat het in de werkruimte terecht kan komen</b>
<b>Afbeelding</b>	 <p>Ontwerp afzuiging transportband</p>
<b>Effect</b>	<b>Stofafname tot 80-90% (vergelijkbaar effect voor endotoxinen). LET OP: dit resultaat hangt sterk af van de juiste uitvoering en het intact zijn van de omkasting.</b>
<i>Kosten</i>	<b>Aanzienlijke investering; &gt; € 10.000,-.</b>
<b>Toepasbaarheid</b>	Transportbanden voor bijvoorbeeld diervoeder, gewassen met aanhangend zand of klei, gedroogd gras etc.
<b>Hoe in te voeren?</b>	- Via voorlichting op maat, door een leverancier - Instructie van het personeel omtrent de juiste toepassing.
<b>Neveneffecten</b>	Klachten over geluidsoverlast kunnen optreden.
<i>Overige tips</i>	Omkasting zo veel mogelijk gesloten houden, en regelmatig controleren op lekkages.
<b>Meer info bij?</b>	<a href="http://ventilatie.pagina.nl/">http://ventilatie.pagina.nl/</a>