

Groen Label-stal

Jasper Spierings: 'We wilden een compacte stal bouwen'

Na een lange strijd voor een vergunning bouwde de familie Spierings een emissiearme stal op de groei. De dubbel-negen-zij-aan-zij-melkput, de sleuvenvloer en de comfortabele ligboxen zijn prachtig vanuit de in de stal gebouwde skybox te bekijken.

'Het duurde meer dan twee jaar voordat we de vergunning hadden voor de stal. De oude stal was aan alle kanten versleten, zat vol met koeien en de maatvoering was achterhaald. We mochten uiteindelijk bouwen, maar dat moest wel volgens het Groen Label-principe.' 'Daarom hebben we voor de sleuvenvloer gekozen. Toen we eenmaal de vergunning hadden, bleek Groen Label afgeschaft. Toch kozen we voor deze vloer omdat daardoor de hele stal in aanmer-


king kwam voor de milieu-investeringsaftrek.' 'Melkvee is onze neventak, we hebben een sierviskwekerij en -vijver en een aquariumspeciaalzaak. Nu willen we weer investeren in de rundveetak. We wilden compact bouwen, vandaar het 4+0-principe. Het is geen goedkope stal geworden, we hebben geïnvesteerd in koecomfort en de stal voldoet uiteindelijk helemaal aan onze wensen. Dat is belangrijk, een stal bouw je voor dertig jaar.'

De terugloopgang is 145 cm breed. Het ruitprofiel in de vloer zorgt voor een goede begaanbaarheid en eenvoud bij het schoonmaken. Via een pneumatisch hek kunnen koeien gesepareerd worden.

De compacte bouw van de 4+0-stal is goed zichtbaar vanuit de skybox. De stal is 41 meter lang, 24 meter breed en heeft een nokhoogte van 9 meter.



De vloer bevat sleuven van 3 cm diep en 3,5 cm breed, die op een afstand van 12,5 cm van elkaar liggen. Elke twee uur maakt de schuif de vloer schoon, waarbij de dunne fractie door de gaatjes in de sleuven verdwijnt. De vaste mest wordt naar de afstortgoot geschoven.

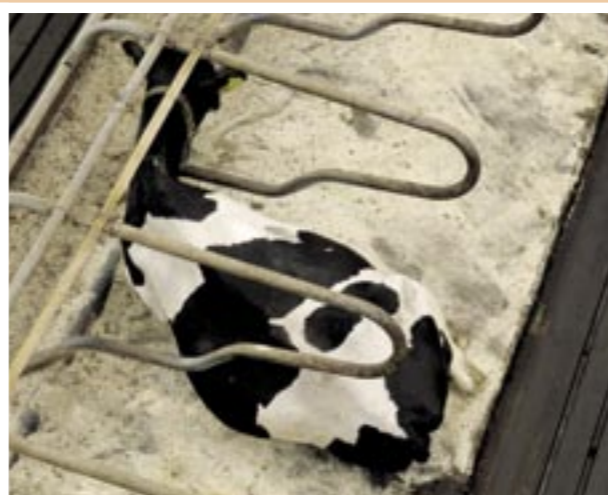

De boxbodem bevindt zich met 25 cm extra hoog van de loopvloer. De schuif voor een sleufvloer is hoger dan gangbaar en kan nu de koeien die in de boxen liggen niet raken. De zwevende boxbeugel, het boxmatras, de knieboom en de band voor de schoftboom zorgen voor maximaal koecomfort.



Er zijn 72 vreetplaatsen, waarbij voor tweederde deel een buis wordt gebruikt. De koeien blijken het liefst vanachter de buis te vreten. Het vastzetvoerhek zit in het deel van de stal dat als separatuurimte kan dienen.



De skybox wordt gebruikt als vergaderruimte, kantoor en kantine. Regelmatig nemen bezoekers van de sierviskwekerij een kijkje in de stal en vinden er excursies plaats.



De stal is niet geïsoleerd en heeft zijwanden van 4,5 meter hoog. Daarvan is 2,5 meter open en handmatig afsluitbaar met een gordijn. De stal is vogeldicht gemaakt met vogelgaas in zijgevels en de open nok.



Bedrijfsgegevens

Naam: Jasper Spierings
Woonplaats: Oss
Huidig aantal melkkoeien: 65
Quotum: 480.000 kg
Hectare grond in gebruik: 35
Type stal: 4+0
Bouwjaar stal: 2003
Aantal ligplaatsen: 85
Melkstal: 2x9-zij-aan-zij, side exit
Website: www.versemelk.nl



Het framework van de dubbel-negen-zij-aan-zij-melkput werd gebouwd door Francis van Looveren uit Vlaanderen. Het is een gemoderniseerd Hudonk-systeem. Door de ongelijke vloer gaan de achterbenen breed staan en kantelt de uier dusdanig dat deze beter toegankelijk is.